


石英汽化器

QV-1000 Series

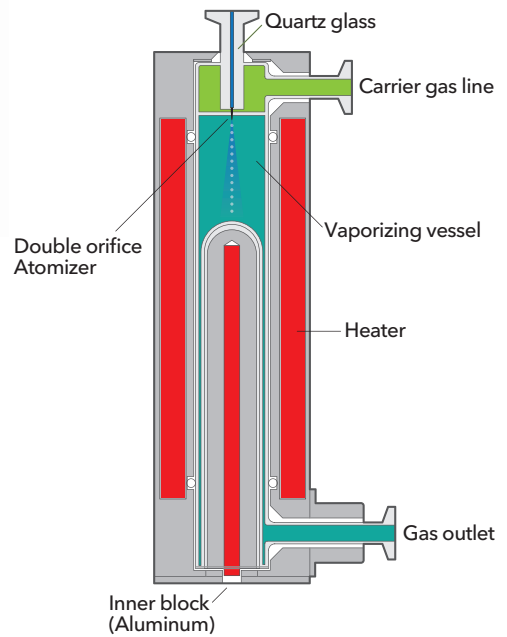

简介

● QV-1000 是一款整体都由石英制成的汽化器。液体接触材料不采用金属材料因此可以完全避免金属污染的风险

特点

- 液体接触部位无金属材质，完全石英材质
- 适用于对金属材质、不锈钢等有腐蚀性的液体材料
- 利用双孔喷嘴设计雾化液体，藉由汽化室内部辐射加热提高汽化效率
- 保证 H₂O 15g/min 的汽化能力

RoHS

商品型号	QV-1000	
最大汽化量	H ₂ O	15g/min
载气流量		N ₂ 10SLM
耐压		200kPa·A
最大耗电量	240V	3400W
热电偶		K Type 2pcs
推荐温调方式		PID
最高使用温度		200°C
过热保护作动温度		Inner block: 270°C ±10°C Open Outer block: 270°C ±10°C Open
泄漏率		5×10 ⁻⁴ Pa·m ³ / sec He
接液部材		石英玻璃 (电熔低碱性)
接头		NW16 Glass Flange
安装方向		液体入口朝上、配管水平
重量		12kg