

压电控制阀汽化器

VU-206 Series




简介

- VU-206 系列是一款搭载压电控制阀的汽化器
- 可搭配 LM-3000L 系列同时达到液体的汽化及流量控制

特点

- 利用压电阀精确地控制汽化量
- 最高使用温度 160°C 的微型设计
- 使用耐久性高、密闭性高的金属密封件，维护性提高

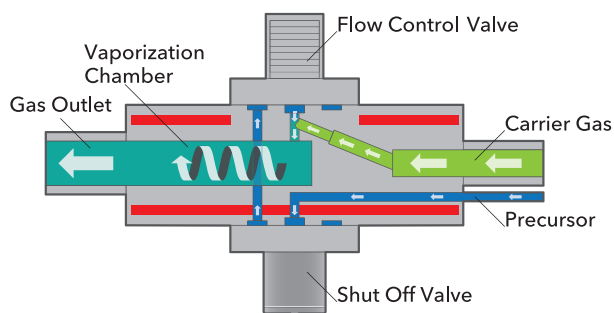

RoHS

商品型号		VU-0206N
最大汽化量	TEOS	5g/min
	H ₂ O	0.5g/min
载气流量		0.1-14SLM
必要压差		50-300kPa
耐压		1MPa(G)
控制阀模式		Normally open
最大耗电量	120V	100W
	240V	100W
热电偶		K Type 1pc
推荐温调方式		PID
最高使用温度		160°C
过热保护动作温度		180°C ±15°C Open
泄漏率		1×10 ⁻¹¹ Pa · m ³ / sec He
接液部材		SUS316L, Ni-Co, Polyimide
密封材		Au
控制阀组		压电控制阀
空压控制阀动作压 (NC 型)		500 ~ 600kPa(G)
安装方向		载气入口或空压控制阀朝上垂直
重量		1.4kg