


轻接触式汽化器

VU-900 Series

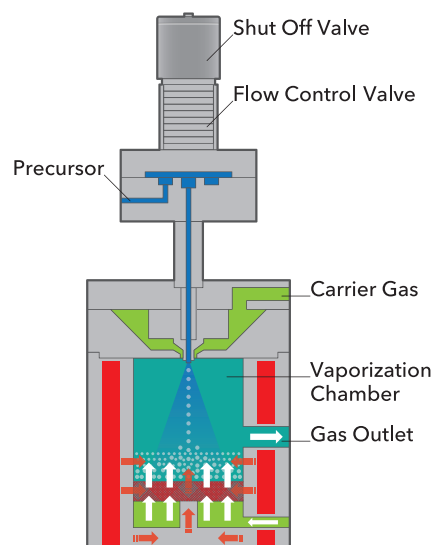

简介

- VU-900 系列是一款利用降低液体和汽化室接触，从而防止热变质并提升汽化稳定的汽化器
- 可搭配 LM-3000L 系列同时达到液体的汽化及流量控制

特点

- 利用电磁阀精确地控制汽化量
- 适用于遇热之后不安定的 Low-k 材, High-k 材, 各种金属液体材等的汽化供给
- 利用双孔喷嘴设计雾化液体, 藉由气化室下方注入的气体对流提高汽化效率
- 使用耐久性高、密闭性高的金属密封件, 维护性提高

RoHS

商品型号	VU-0920N	
最大汽化量	H2O	5g/min
必要压差		50 ~ 300kPa
耐压		1MPa(G)
控制阀模式		Normally close
最大耗电量	120V	800W
	240V	800W
热电偶		K Type 1pc
推荐温调方式		PID
最高使用温度		300°C
过热保护动作温度		350°C ±9°C Open
泄漏率		1×10 ⁻¹¹ Pa · m ³ / sec He
接液部材		SUS316L, Ni-Co, Polymide
密封材		Au
控制阀组		电磁控制阀
安装方向		接头朝上、配管水平
重量		5kg